

# Snel handleiding wifi camp pro



Alfa Network  
Wi-FiCampProkit

## Inleiding

Deze Wi-Fi Camp Pro kit maakt het mogelijk om een verbinding te maken met een internetbron (Wi-Fi of 3G) en deze opnieuw te verdelen. U kunt meerdere gebruikers verbinden met de Alfa Network router, zowel met een netwerkkabel als via Wi-Fi.

Voordat u de router van spanning voorziet, zorg dan dat de USB verbindingenkabel van de externe Wi-Fi antenne is aangesloten en dat de interne Wi-Fi antenne is geïnstalleerd op de router.

## Belangrijk

Indien u het wachtwoord of de netwerknaam van de Alfa Network router niet meer weet kunt u deze weer terugzetten naar de fabrieksinstelling. Houdt met een klein spits voorwerp het rode toetsje aan de onderzijde van de router ca. 10 seconden ingedrukt en haal daarna kort de voeding stekker van de router los.


Veno Heating Systems

## Configuratie van de router

Indien u een verbinding wenst te maken met de router via Wi-Fi, kies dan de naam van het netwerk op uw PC/tablet.

Indien u een verbinding wenst te maken via een netwerk kabel, sluit deze dan aan op één van de LAN poorten op de achterzijde van de router. In de kit is een netwerk kabel bijgeleverd.

1. Open een webbrowser en maak verbinding met 'http://192.168.2.1'

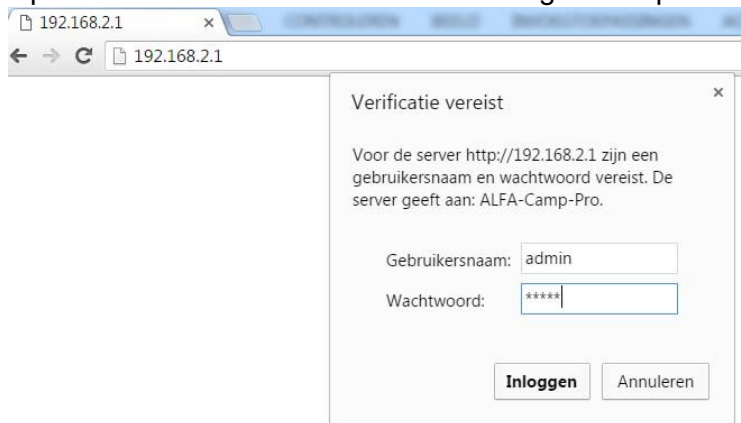


2. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn beide "admin".
3. Kies nu voor 'Camp-Pro setup'



4. Klik vervolgens op 'Site Survey'



5. Er wordt na een aantal seconden een overzicht getoond van de beschikbare netwerken. Selecteer het juiste netwerk en druk op 'select'

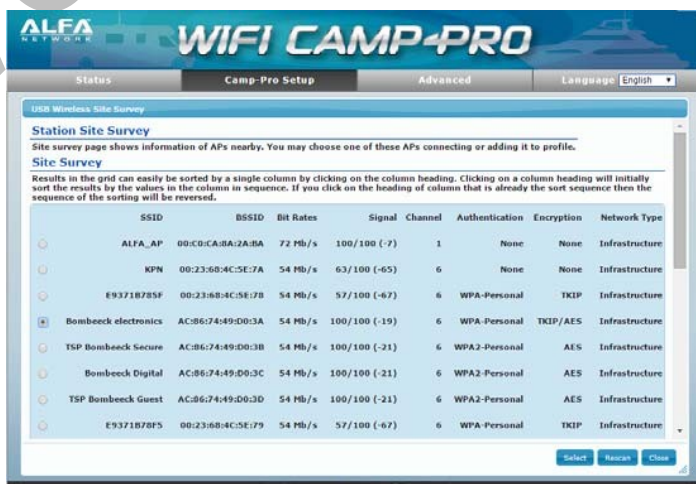

6. Indien het netwerk beveiligd is met een wachtwoord kunt u deze in het volgende scherm invoeren, druk daarna op 'next'.

USB Wireless adapter Configuration

SSID: Bombeek electronics BSSID(optional): AC:86:74:49:D0:3A

Security Policy

Security Mode: WPA-Personal

WPA

WPA Algorithms: Auto(TKIP/AES)

Pass Phrase: [masked]

Next

7. In het volgende scherm kunt u de naam van uw router aanpassen en eventueel een wachtwoord beveiliging instellen.

Wireless Security and Encryption Settings

Select "ALFA\_AP"

SSID Choice: ALFA\_AP Security Mode: WPA2-PSK

WPA


WPA Algorithms:  TKIP  AES  AUTO (TKIP/AES)

Pass Phrase: [masked] 8-63 ASCII or 64 Hexadecimal


Key Renewal Interval: 3600 seconds

Previous Done

8. Druk vervolgens op 'done'. Het systeem zal na enige tijd opnieuw opstarten.

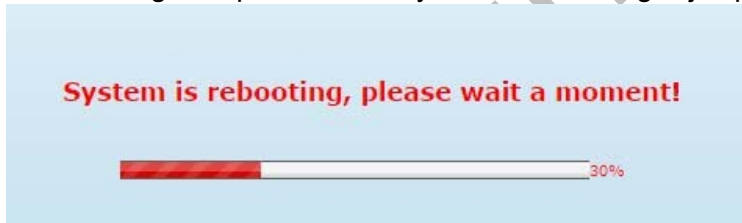

9. Indien de router gereed is, krijgt u een melding

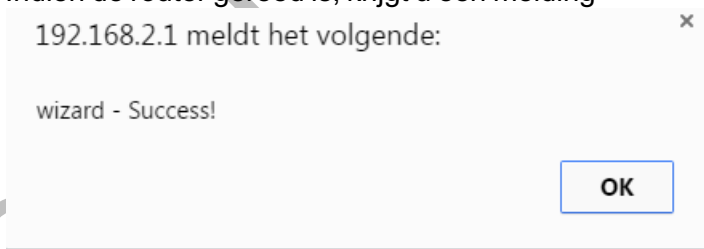

10. Zodra de verbinding gereed is, kunt u dit herkennen in het hoofdscherm van uw router:

Connected Status	Connected
Subnet Mask	255.255.252.0
Primary Domain Name Server	10.255.216.1
MAC Address	00:C0:CA:8B:12:68

Gefeliciteerd, uw verbinding is gereed!